


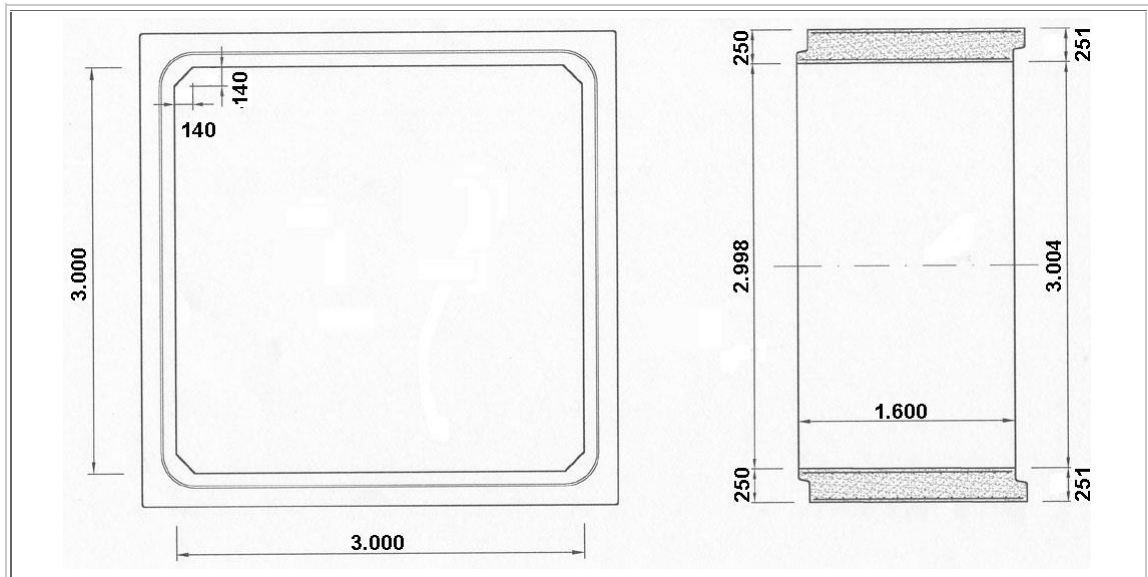


MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 3,00x3,00x1,6 (25/25) Junta Machihembrada

Imprimir

						Ficha Técnica Número: A.55 Revision: Fecha: 02/12/2018			
Denominacion Comercial									
MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 3,00x3,00x1,6 (25/25) Junta Machihembrada									
Norma de Referencia									
UNE-EN 14844:2007 +A1 - Diciembre 2008									
Características									
Medidas (mm)					Espesor (mm)			Longitud útil (mm)	
Nominal		Real			Nominal		Real		
Ancho	Alto	Ancho	Alto	Tolerancia	Dintel /Base	Lateral	Dintel /Base	Lateral	Tolerancia
3.000	3.000	3.004/2.998	3.004/2.998	-10/+15	250	250	251/250	251/250	±10
Tolerancias de la junta (mm)					Planicidad con regla 1,5 m. (mm)			Diferencia max. diagonales (mm)	
±6					10				
Tipo de Junta					Peso (Tm/unidad)			Uds./Camión (24 Tm)	
(MACHO-HEMBRA) HORMIGÓN					13.0				
Sobrecarga de tierra					Materiales			2	
T0 -- T2 -- T4 -- T6 -- T8 -- T10 -- T11 El nº indica la cobertura de tierras en m.					HA-30 B 500 S - B 500 T				



<p>NOTAS</p>	<p>LAS HIPÓTESIS DE CALCULO HABITUALES CONTEMPLAN SOBRECARGA DE TRÁFICO DE 600 kN + 4 kN/m² (S.USO) + TIERRAS + FIRME, SIN ADOSAR, AMBIENTE IIa</p> <p>PUEDEN SER CONSIDERADAS OTRAS HIPÓTESIS (SOBRECARGAS DE FFCC, MARCOS ADOSADOS, OTROS AMBIENTES ETC), SEGÚN SUS NECESIDADES.</p>

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas, pueden sufrir modificaciones, como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica.
 Rogamos que comprueben periódicamente la vigencia de las mismas.